



Manuale Utente ZIGGHY MINI BOX

Per “Roland”

Modulo Report Viewer


Manuale Utente ZIGGHY MINI BOX

Modulo Report Viewer


Il modulo report viewer di zigghy mini box mette a disposizione via web dati provenienti da file csv, opportunamente caricati come di seguito descritto.

Interfaccia grafica

L'interfaccia grafica del modulo report viewer è divisa in 3 moduli: home, configurazione, info.

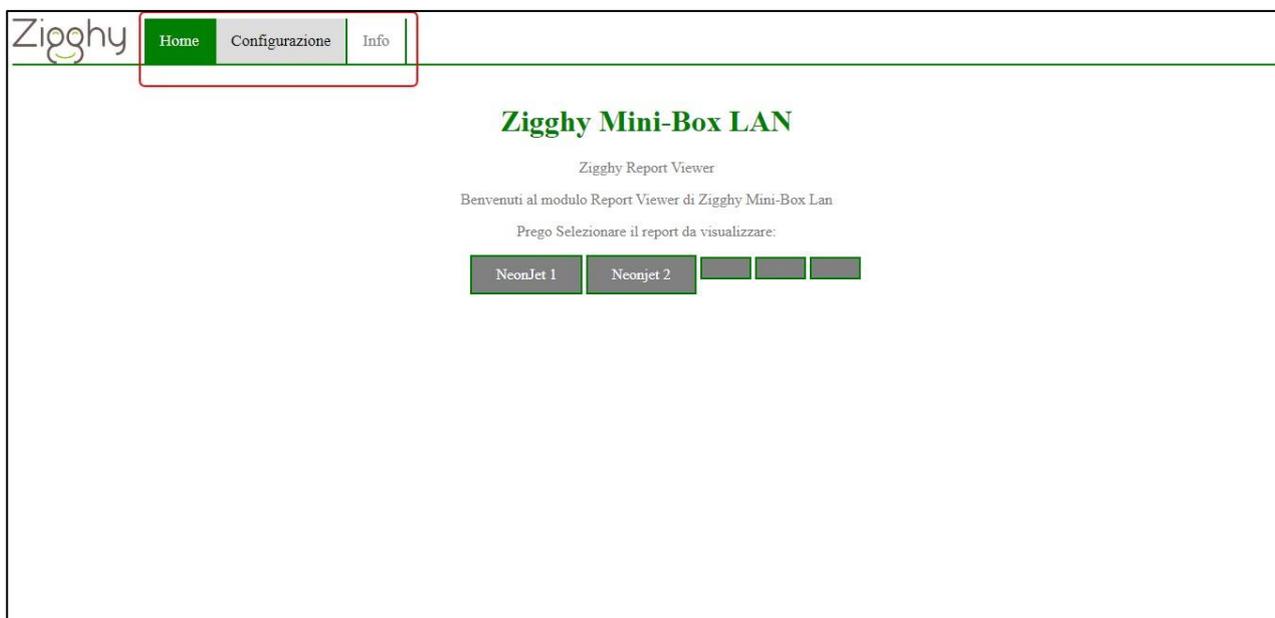

In home troviamo pulsanti di accesso ai dati provenienti dai diversi file, così come configurati; premendo uno dei pulsanti che vengono mostrati si accede ai dati provenienti dal file associato, da lì sarà poi possibile utilizzare una funzione di ricerca (N.B la funzione di ricerca necessita del dato scritto esattamente come nella cella che si sta cercando)

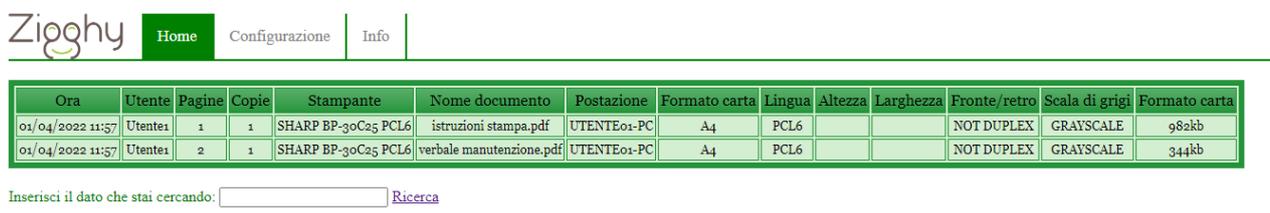

Nella pagina di configurazione è possibile configurare i file caricati con il nome che vogliamo visualizzare in home, associato al nome del file così come salvato (compresa l'estensione, ad esempio file.csv). E' sufficiente popolare i campi mostrati e alla fine cliccare sul tasto "aggiorna" in basso a sinistra.

Zigghy Mini-Box LAN

Zigghy Report Viewer

Benvenuti al modulo Report Viewer di Zigghy Mini-Box Lan

Da qui puoi configurare i report da visualizzare:

Nome da visualizzare:

Nome file:

In "Info" vengono visualizzate versione software e numero seriale della mini box, ed altre eventuali informazioni.

Informazioni

Software Version: 1.0

Serial Number: BCX12345AAAA

Accesso alla pagina web


L'accesso alla pagina web del modulo report viewer avviene semplicemente digitando l'indirizzo di rete (che verrà generato in automatico una volta collegata in rete) della box nel browser:

La box di fabbrica esce con l'indirizzo in dhcp, può essere visualizzato accedendo al router/modem, una volta connessa la box allo stesso.


Caricamento dei file

Utilizzando un pc connesso alla stessa rete della box, si visualizza la box come dispositivo di rete, dal nome "ZIGGHYMINIBOXxxx" con xxx indicante l'identificativo della box. Perché ciò sia possibile bisogna utilizzare un pc windows con attivate la condivisione e la visibilità in rete.

Computer (5)

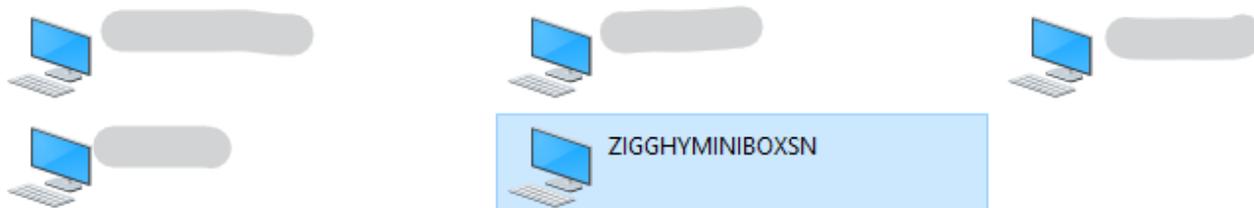

Cliccando su "ZIGGHYMINIBOXxxx" troviamo la cartella nominata "repo" dove è possibile salvare i file che vogliamo successivamente visualizzare. (N.B. anche se possiamo caricare un numero indefinito di file è possibile visualizzarne un numero coerente con la licenza del modulo report viewer acquistata)

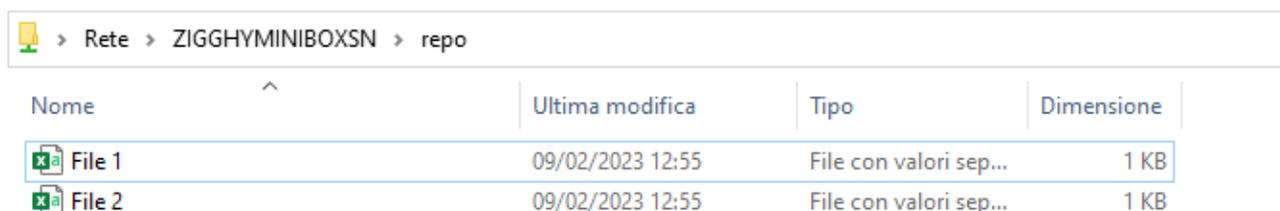

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
File 1	09/02/2023 12:55	File con valori sep...	1 KB
File 2	09/02/2023 12:55	File con valori sep...	1 KB

Se il dispositivo ZIGGHYMINIBOX non viene visualizzato in automatico tra i dispositivi di rete è possibile procedere all'aggiunta manuale con la seguente procedura:

tasto destro su "Rete" -> Connetti unità di rete -> \\Indirizzo_IP\cartella_da_condividere

← Connetti unità di rete

Specificare la cartella di rete di cui eseguire il mapping.

Specificare la lettera dell'unità per la connessione e la cartella a cui connettersi:

Unità:

Cartella:

Esempio: \\server\condivisione

In quel caso il dispositivo viene memorizzato come unità di rete connessa al pc che si sta utilizzando ma il funzionamento di caricamento file e configurazione resta invariato.

Informazioni software:

Per poter automatizzare il processo è stato creato un software che si occupi della raccolta dei file CSV in modo da poter visualizzare i dati via web, e successivamente del trasferimento del file CSV verso la box.

Ovviamente determinati parametri vanno configurati in base al sistema utilizzato, e ai percorsi interni relativi ai file.

```
# Cartella contenente i file CSV
cartella_csv = "C:\\Users\\PC\\Desktop\\FILECSV"

# File di output unificato
file_output = "fileunico.csv"

# Cartella condivisa di rete
cartella_condivisa = "X:\\"
```

Spiegazione:

- 1:** Nel primo punto si specifica la directory da cui vengono prelevati i file CSV.
- 2:** Nel secondo punto si specifica il nome del file .csv contenente tutti gli altri file CSV unificati.
- 3:** Nel terzo e ultimo punto si specifica il percorso di destinazione (ovvero la cartella condivisa della box con windows precedentemente impostata) del file CSV contenente i dati di stampa.

Una volta finito questo processo i dati di stampa saranno subito raggiungibili via web.

Interfaccia grafica utente (GUI) / (Disponibile solo su pc su cui è stata installata)


Per facilitare l'utilizzo e migliorare l'usabilità del sistema, è stata sviluppata un'interfaccia grafica che presenta tre pulsanti distinti, ognuno con una funzione specifica:

"Avvia Processo": Questo pulsante avvia il programma dedicato alla raccolta e al trasferimento del file contenente i dati di stampa.

"Ferma Processo": Utilizzando questo pulsante è possibile interrompere il programma precedentemente avviato per la gestione dei dati di stampa.

"Apri Web APP": Cliccando su questo pulsante, viene creato un collegamento diretto alla pagina web di visualizzazione dei dati. Questo permette agli utenti di accedere alla piattaforma senza la necessità di cercarla manualmente tramite un indirizzo web specifico.

L'implementazione di quest'interfaccia grafica mira a semplificare le operazioni degli utenti, fornendo un accesso intuitivo e user-friendly alle funzionalità principali del sistema

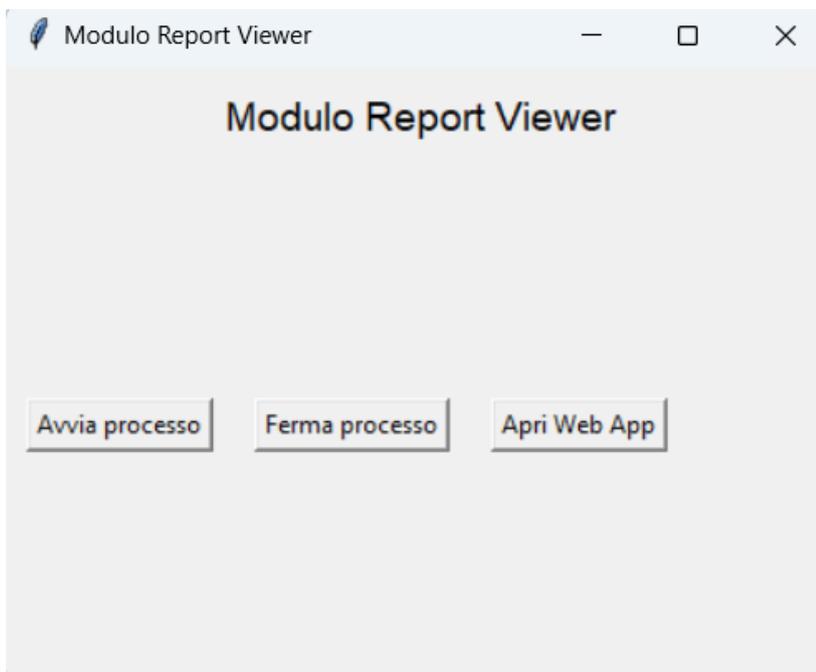

Avviso Importante:

In seguito a una consultazione con il tecnico specializzato, responsabile della manutenzione e del funzionamento della stampante Roland in questione, è emerso che il processo di esportazione dei dati presenta le seguenti modalità:

1. I dati devono essere trasferiti manualmente dalla **stampante** al **PC**.
2. È necessario effettuare manualmente il trasferimento dei dati dal **software di gestione della stampante Roland** alla specifica **cartella destinata ai file CSV**, come precedentemente indicato nel paragrafo dedicato ai parametri operativi del codice.

Si sottolinea, pertanto, che tale procedura deve essere eseguita esclusivamente da parte del personale dipendente dell'azienda cliente.

N.B.

Il software è progettato per estrarre i dati in maniera completa. Tuttavia, è importante sottolineare che il processo di interpretazione dei dati richiede un'analisi da parte del personale cliente. Questo perché i dati estratti potrebbero richiedere una comprensione dettagliata del contesto operativo e delle necessità aziendali. Pertanto, il personale dovrà utilizzare le proprie competenze e conoscenze specifiche del settore per interpretare correttamente i dati e trarre conclusioni significative.

Grazie per aver scelto un prodotto **Zigghy**.

Zigghy

IoT generation



LA CASA INTELLIGENTE

INFORMAZIONI:

L'apparecchio può essere utilizzato solo da adulti, quindi qualsiasi intervento, dall'apertura dell'imballo al posizionamento ed alla messa in funzione, deve essere eseguito da persona adulta e capace (personale tecnico qualificato).

Al ricevimento controllare che il prodotto sia giunto integro in tutte le sue parti; in caso contrario contattare immediatamente il fornitore.

Estrarre tutto il contenuto dalla scatola e controllare la presenza di eventuali danni causati dal trasporto. Smaltire l'involucro seguendo le disposizioni vigenti nel vostro paese. Verificare che frequenza e tensione della rete elettrica corrispondano alla frequenza e alla tensione per cui il dispositivo è predisposto. È obbligatorio collegare il dispositivo ad un impianto elettrico dotato di messa a terra.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di eseguire qualsiasi operazione.

CLAUSOLE:

In armonia con il progetto complessivo, il manuale è stato realizzato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie 2006/95/CE e 2004/108/CE. Le istruzioni di sicurezza incluse nel presente manuale non intendono escludere altre situazioni o condizioni che potrebbero risultare pericolose. Va da sé che buon senso, attenzione e cautela sono fattori dei quali l'oggetto non può essere munito e che pertanto devono essere apportati dalla persona che lo usa e ne effettua la manutenzione.

NORME ED AVVERTENZE GENERALI:

Il presente fascicolo, relativamente al dispositivo "ZIGGHY IO - BOX 4.0" considerato, costituisce uno strumento dettagliatamente preposto all'uso e alla messa in servizio dello stesso in condizioni di sicurezza.

Lo scopo del manuale, documentato ed illustrato, è quello di limitare la richiesta di assistenza al fabbricante, garantendo agli operatori a cui è dedicato una corretta gestione ed evitandone o limitandone i rischi connessi al suo utilizzo.



ATTENZIONE!

Gli utilizzatori devono leggere e comprendere l'intero contenuto del presente manuale. La documentazione allegata deve essere conservata per l'intero ciclo di vita del dispositivo in un luogo accessibile a tutto il personale preposto al suo utilizzo ed alla manutenzione.

Il manuale di istruzioni è da considerarsi parte del dispositivo e deve essere conservato per futuri riferimenti fino all'eventuale smantellamento dello stesso. Sarà cura degli operatori conservarlo in modo idoneo, protetto dall'umidità e dai raggi solari.

Si informano gli utenti che il manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione del dispositivo; eventuali successivi aggiornamenti in base a nuove esperienze non lo renderanno in alcun modo inadeguato.

CONDIZIONI DI GARANZIA:

a. DURATA: il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi.

b. ESCLUSIONE: sono da escludersi dalla garanzia:

- le avarie causate da mancata manutenzione ordinaria dovute a trascuratezza dell'utilizzatore o ad un uso improprio del prodotto;!
- riparazioni o sostituzione di parti soggette ad usura, fragili o di durata non prevedibile, a meno che non sia provata la loro difettosità al momento della consegna;!
- guasti relativi a manodopera, trasferta del personale tecnico e trasporto;!
- guasti o danni derivanti da un uso improprio e da errori di utilizzo;!
guasti o danni derivanti

c. LIMITI: la garanzia dà diritto alla sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi. È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell'intero apparecchio. Per quanto riguarda i componenti applicati o integrati prodotti con marchio del fabbricante o da terzi e dotati di proprio certificato di garanzia, valgono le condizioni, i limiti e le esclusioni riportati sui certificati stessi.!

d. L'effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non comporta alcuna modifica della data di scadenza della garanzia stessa.!

e. CONTESTAZIONI: nel caso di contestazione da parte dell'acquirente sull'applicazione della garanzia, sulla qualità o sulle condizioni dell'apparecchiatura consegnata, l'acquirente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare i pagamenti dei servizi forniti.!

f. CONTROVERSIE: in caso di controversia sull'applicazione ed interpretazione del presente Certificato di Garanzia, sarà competente il Tribunale di Lecce (Italia), ovunque sia stato stipulato il contratto di acquisto dell'apparecchiatura.!

g. DEROGHE: particolari deroghe, concesse in merito alle presenti norme di garanzia, non implicano il riconoscimento di alcun diritto nei confronti dell'acquirente e saranno da considerarsi limitatamente concesse in relazione al caso specifico.!

h. ALTRO: per quanto non espressamente previsto dal presente Certificato di Garanzia valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi in materia della Repubblica Italiana.!

DECADENZA DELLA GARANZIA:

La garanzia decade se:!

1. l'apparecchiatura presenta danneggiamenti dovuti a caduta, esposizione a fiamme, rovesciamenti di liquidi, fulmini, calamità naturali, eventi atmosferici, o comunque da cause non imputabili a difetti di fabbricazione;!
2. l'installazione non è conforme alle istruzioni contenute in questo manuale;!
3. l'apparecchiatura venga riparata, modificata o comunque manomessa dall'acquirente o da terzi non autorizzati;
4. l'acquirente sospenda e/o ritardi per qualunque motivo il pagamento di qualsiasi somma dovuta in relazione all'acquisto e/o alla manutenzione dell'attrezzatura.!

AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione del dispositivo. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.!
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del prodotto.!
3. In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e rivolgersi a personale qualificato professionalmente. Gli elementi dell'imballaggio (plastica, polistirolo espanso, viti ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.!
4. Prima di collegare il dispositivo accertarsi che la rete di distribuzione elettrica sia conforme a quella necessaria al suo corretto funzionamento. (230Vac, 50Hz)!

La mancata osservazione dei punti sopra citati provoca il decadimento di ogni forma di responsabilità da parte del costruttore e/o distributore autorizzato.

SMALTIMENTO:

SMALTIMENTO:



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo, in conformità alle norme di tutela ambientale, nelle apposite raccolte differenziate. Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il distributore DMR srl. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.!

Adeguamento INDUSTRIA 4.0:

Agevolazione legge nr. 178 del 30 dic. 2020 comma 1051-1063

RECAPITI DEL DISTRIBUTORE E SERVIZIO POST VENDITA:

Il distributore è disponibile per fornire tutte le informazioni relative all'uso e alla manutenzione del dispositivo oggetto di questo manuale.!

Qualsiasi richiesta di intervento o informazione deve essere indirizzata al Servizio Tecnico di Assistenza.!

exacom
tecnologie e design

EXACOM SRLS
Via Primo Maggio 54
73043 Copertino (LE)
mail:
exacom.amministrazione@gmail.com

SIMBOLOGIA:



Ai sensi della DIRETTIVA 2002/96/CE questo simbolo indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano .!



ATTENZIONE! Corrente elettrica - pericolo di folgorazione



ATTENZIONE! Alle indicazioni scritte dove presente questo simbolo



Avvertenze generali informazioni al destinatario



Istruzioni manuale utente



Indossare DPI - Guanti protettivi dielettrici



Indossare DPI - Scarpe protettive dielettriche



Non spruzzare acqua sul dispositivo



Non spegnere incendio con acqua in prossimità del dispositivo



Non effettuare operazioni di manutenzione con il dispositivo in funzione ed alimentato dalla corrente elettrica.!



Messa a TERRA (di protezione)




Messa a TERRA (di funzionamento)



Conformità CE



Corrente ALTERNATA



Corrente CONTINUA




La MiniBox Report Viewer è un dispositivo per il monitoraggio su pagina Web dei dati in uscita dalle stampanti RAV tramite un software, dotata di un ingresso Lan e possibile avere i dati in remoto grazie alla webapp dedicata ed all'adeguamento Industria 4.0.!


Permette di realizzare gestione di RAV e non solo, infatti, grazie alla sua moltitudine di implementazione permette di inserire altri dispositivi che esportano file CSV per ottimizzarne la produzione visionando in tempo reale il lavoro finito del dispositivo di stampa,

La sua connessione prevede che si arrivi con un cavo LAN 10/100/1000 per visualizzare la pagina web occorre essere connessi sulla stessa rete e può consentire di remotizzare il tutto all'esterno della rete tramite un vostro indirizzo IP statico del gestore (questo tipo di connessione è sconsigliata in quanto non sicura) o tramite un nostro ricevitore LAN che consente di avere una connessione Multiclient VPN Security connect.

ALIMENTAZIONE

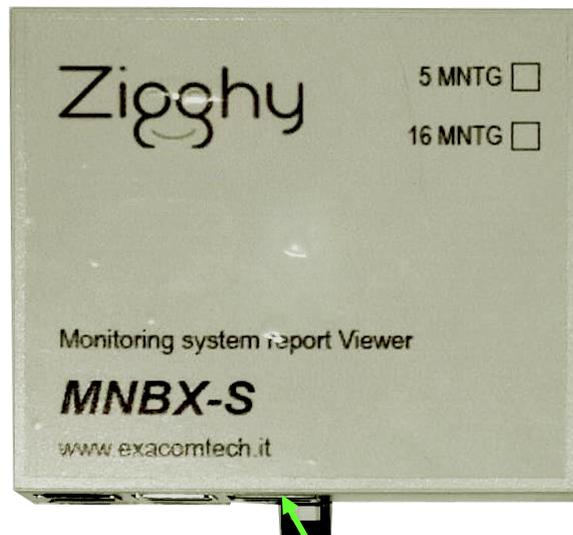


RETE LAN

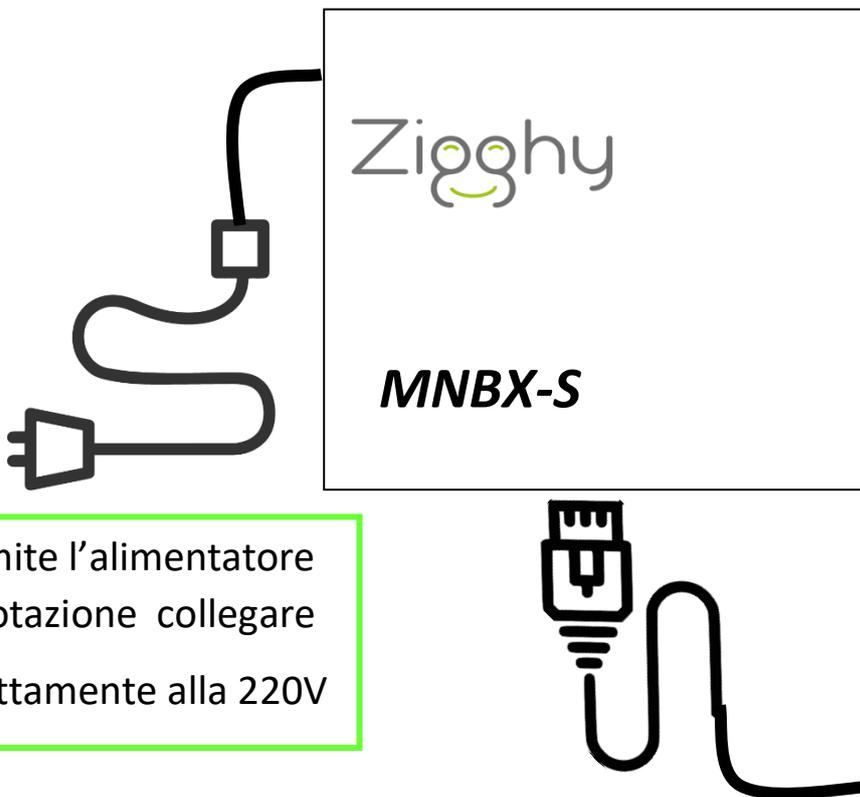

Tramite l'alimentatore
in dotazione collegare
Direttamente alla 220V

Portare il
cavo di rete
dove è
connessa la
stessa WI-FI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ALLA NEONJET

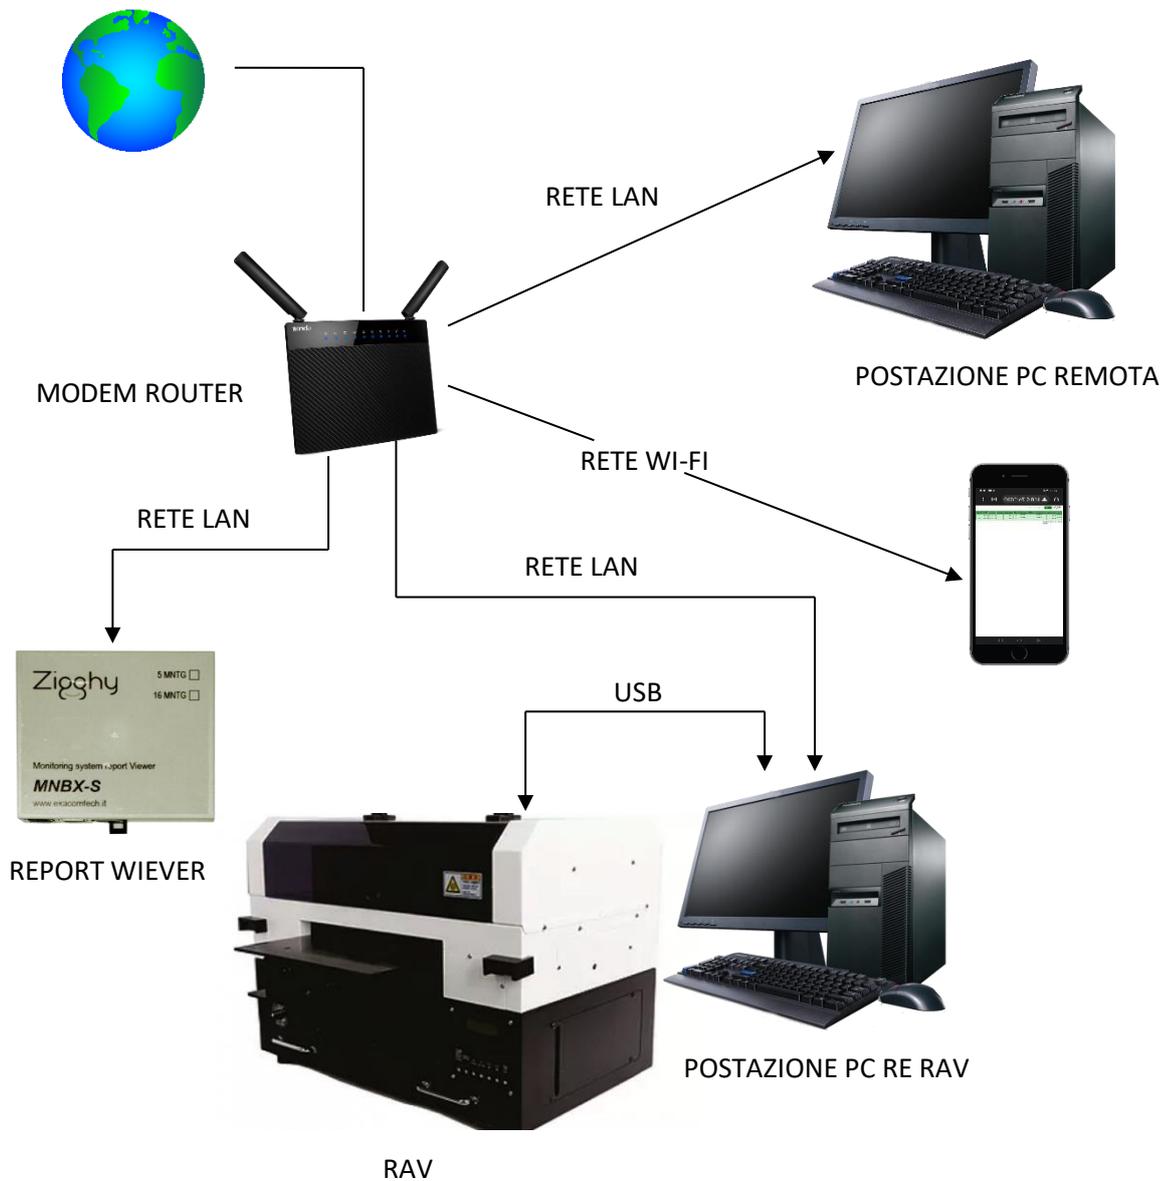

Per assistenza tecnica contattare:

- E-mail: tecnicoexacom@gmail.com
- Tel: 392 677 1718

